

AD-456u8 ETSI

概述

频带
UHF 860 - 960 MHz

芯片
NXP UCODE 8

天线尺寸
64 x 6 毫米/2.52 x 0.24 英寸

国际标准
ISO/IEC 18000-63 C 类

行业领域
美容和个人护理
食品

应用
用于金属表面的资产追踪
品牌保护
食品单品级零售

RoHs
符合欧盟指令 2011/65/EU 和 2015/863



适于难以读取表面的坚固通用标签

艾利丹尼森的 AD-456u8 inlay 有 FCC 和 ETSI 版本可供选择，对于不能通过传统 inlay 设计实现 RFID 的物品来说，是理想的标记选择。

Gen2 UHF RFID 标签配有 NXP UCODE 8 芯片，非常适于与制造、计算机和电子以及其他消费品有关的应用，包括瓶装水、果汁和铝罐软饮料等饮品。AD-456u8 inlay 坚固、性能高并且具有难以置信的通用性，是适于标记难以读取表面的解决方案。



该产品配有 UCODE 8 芯片，具有 128 位 EPC 内存和 96 位工厂锁定的唯一 TID 号。48 位唯一序列号在工厂编码到 TID 中。只有标签/贴纸一种交付形式。

与艾利丹尼森的所有 RFID 产品一样，AD-456u8 inlay 根据行业最高的质量标准制造，这点得到了奥本大学 RFID 实验室的确认：该检验机构已将首个全面且重要的 ARC 质量认证授予艾利丹尼森。

技术特性

芯片	NXP UCODE 8
EPC 和用户内存	128 位和不适用
TID 内存	96 位/48 位唯一序列号
产品代码	RF100574
交付形式	标签/贴纸
模切尺寸	64 x 6 毫米/2.52 x 0.24 英寸
Inlay 基板	PET
面材	2 密耳白色 PET
总厚度	37 - 39 密耳/932 - 983 微米
标准间距	25.4 毫米/1 英寸
卷宽	68.6 毫米/2.7 英寸
卷心尺寸	76 毫米/3 英寸
数量/卷	1300 片/卷
工作温度	-40 °C 至 85 °C -40 °F 至 185 °F
金属表面	金属

读取范围

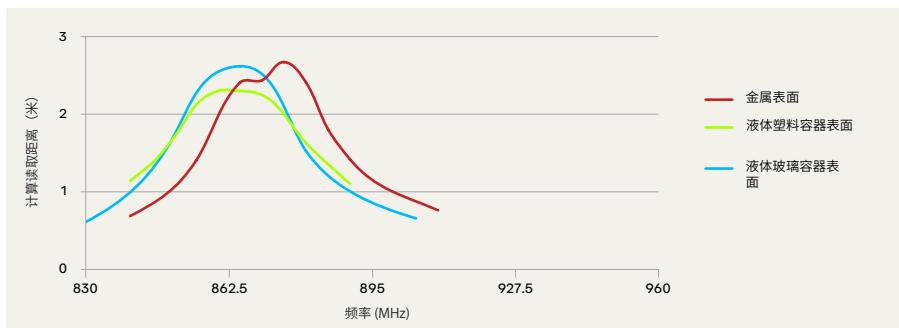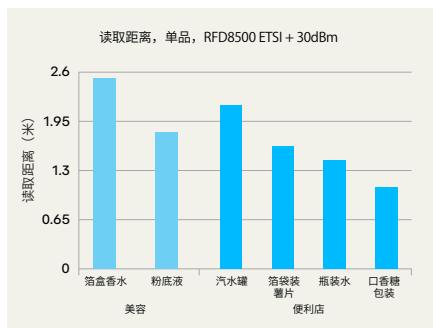

所有图表仅供参考：在实际应用中的性能可能有所不同。



联系信息
rfid.averydennison.cn/contact

© 2021 艾利丹尼森公司。保留所有权利。170 Monarch Lane, Miamisburg, OH 45342, USA. 本文所使用的第三方商标和/或商品名称是其各自所有者的财产。部分商标仅供标识之用。

保修：请参见艾利丹尼森标准条款和条件：rfid.averydennison.cn/termsandconditions

保养和处理：RFID inlay 对 ESD 敏感。请遵守与电子产品/RFID 有关的行业规范，将对环境的影响和静电荷降至最低。

应用：该产品应当由客户/用户在最终使用条件下进行完全测试，以确保产品符合特定要求。艾利丹尼森未表示本产品适于任何具体的或用途。艾利丹尼森保留随时修改、更改、补充或停止产品供应的权利，恕不行通知。此处所含信息为可靠信息，但艾利丹尼森对数据的准确性或精确性不作任何陈述。

