

Shortdipole R6P

概述

频带

UHF 860 - 960 MHz

芯片

Impinj Monza R6-P

天线尺寸

92.75 x 11 毫米/3.65 x 0.43 英寸

国际标准

ISO 18000-6C, EPC 1 类 2 代

行业领域

服装
物流
工业应用

应用

可回收运输装置 (RTU)
供应链管理
品牌保护

RoHS

符合欧盟指令 2011/65/EU 和 2015/863

REACH

(EC) 1907/2006 号条例



在各种材料上均可实现优异的整体性能

Shortdipole inlay 和标签专为全球零售、工业和供应链应用设计和优化，在很多情况下均可实现优异性能，包括在纸板、塑料、瓦楞纸箱和 RTI 等低失谐材料上。

Shortdipole inlay 和标签的尺寸已经优化，外形尺寸 仅有 101 毫米/4 英寸，非常适合与各种供应链标签搭配使用，交付形式有干 inlay、湿 inlay 和标签/贴纸可供选择。


它们现在可配有具有自动调谐功能的 Impinj Monza R6 和 R6-P 芯片，这使 Shortdipole 产品即使在快速变化环境中也能以最高效率工作。配有 Monza R6 芯片的 Shortdipole 可提供唯一 TID 并实现预序列化 EPC。配备 Monza R6-P 的 inlay 可提供额外功能，例如附加用户内存和按需内存配置以及终止功能和简单访问控制（以便在需要时更改店铺数据的标签信息）。

我们的 inlay 和标签符合 ISO 9001:2015 质量管理体系和 ISO 14001:2015 环境管理体系的要求，从而确保可靠和先进的产品满足各种应用需求，加强 RFID 在难贴标签材料上的使用。


技术特性

芯片	Impinj Monza R6-P	
EPC 和用户内存	128 位和/96 位和 32 位/64 位	
TID 内存	96 位/48 位唯一序列号	
产品代码	3005076	3005077
交付形式	干 inlay	湿 inlay
模切尺寸	-	97 x 15 毫米/3.82 x 0.59 英寸
Inlay 基板	PET	
面材	透明 PET	
标准间距	20 毫米/0.787 英寸	
卷宽	97 毫米/3.82 英寸	100 毫米/4 英寸
卷心尺寸	76 毫米/3 英寸	
数量/卷	20,000 片/卷	20,000 片/卷 20,000 片/箱
工作温度	-40 °C 至 85 °C -40 °F 至 185 °F	
证书	ARC	

方向灵敏度

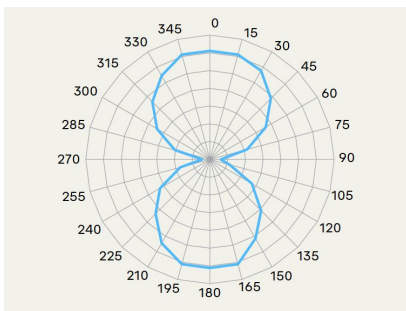

读取范围

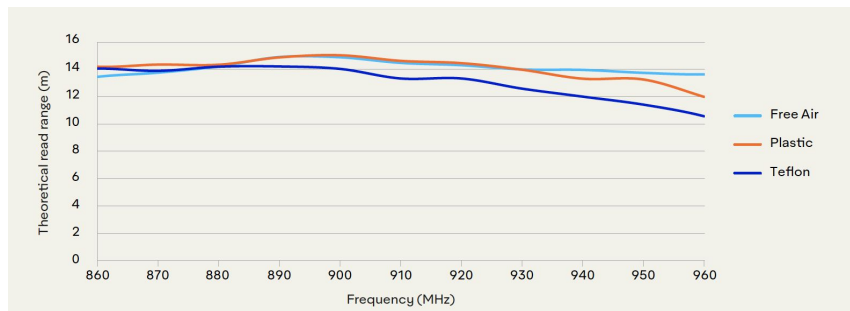

所有图表仅供参考：在实际应用中的性能可能有所不同。

联系信息

rfid.averydennison.cn/contact

联系我们



© 2021 艾利丹尼森公司。保留所有 权利。170 Monarch Lane, Miamisburg, OH 45342, USA 本文所使用的第三方商 标和/或商品名称是其各自所有者的财产。部分商 标仅供标识之用。
保修：请参见艾利丹尼森 标准条款和条件：rfid.averydennison.cn/termsandconditions
保持和处理：RFID inlay 对 ESD 敏感。请遵守与 电子产品/RFID 有关的行业规范。将对环境的影响和静 电荷降至最低。
应用：该产品应当由客户/用户在最终使用条件下 进行完全测试，以确保 产品符合特定要求。艾利丹尼森未表示本 产品适于任何具体目的或用途。艾利丹尼森保留随 时修改、更改、补充或停止 产品供应的权利，恕不另行通知。此 处所含信息 为可靠信息，但艾利丹尼森 对数据的准确性或精确性不作任何 陈述。