

AD Fit M830

概述

频带

UHF 860 - 960 MHz

芯片

Impinj M830

天线尺寸

50 x 30 毫米

国际标准

ISO/IEC 18000-6C, EPC Gen 2

行业领域

服装

零售

物流

应用

日用品

供应链管理


库存和物流

RoHS

符合欧盟指令 2011/65/EC 和
(EU)2015/863

REACH

(EC) 1907/2006 号条例

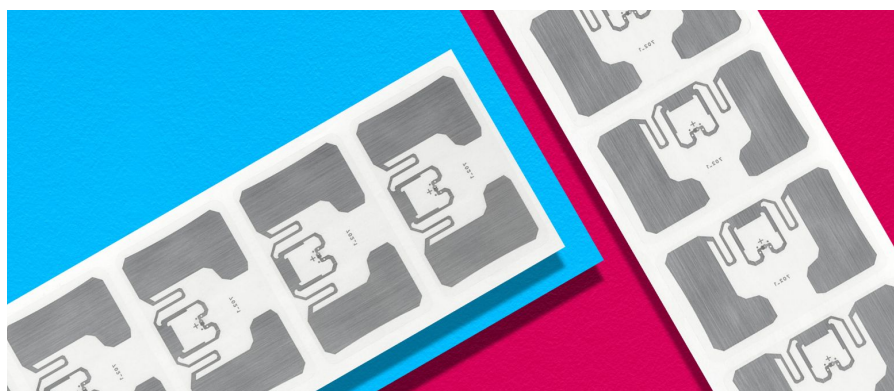

通用性高性能产品

AD Fit M830 inlay 和标签可用作服装和电子器件等物品的唯一标识，它们尤其适用于鞋服零售、物流和供应链。


AD Fit M830 inlay 尺寸紧凑，应用成本低，尤其适用于加工成服装吊牌或贴纸。即使面对近距离堆叠情况时也具有高读取可靠性、一流的方向灵敏度和优异的性能。目前产品有湿 Inlay 和干 Inlay 可供选择。

AD Fit M830 产品配备 Impinj M830 芯片，具有 128 位 EP C 内存。Impinj 芯片兼容于全球 GS1 UHF 第二代 v2 标准，满足 ISO/IEC 18000-63 标准要求。通过采用 Impinj M830 芯片，产品在灵敏度，自适应射频调谐和可靠性方面有了进一步提升，在极具挑战的环境下也能具备优异的性能表现，可助力中国客户构建效率更高，更有韧性且敏捷的供应链。


技术特性

芯片	Impinj M830	
EPC 和用户内存	128 位 / 0 位	
TID 内存	96 位 / 48 位唯一序列号	
产品代码	IL-610368	IL-610370
交付形式	干 inlay	湿 inlay
模切尺寸	—	54 x 33 毫米
Inlay 基材	PET	PET
面材	—	透明 PET 50
标准间距	36 毫米	36 毫米
卷宽	60 毫米	60 毫米
卷芯尺寸	76 毫米	76 毫米
数量 / 卷	17,000 片 / 卷 51,000 片 / 箱	15,000 片 / 卷 45,000 片 / 箱
工作温度	-40 °C 至 85 °C / -40 °F 至 185 °F	

方向灵敏度

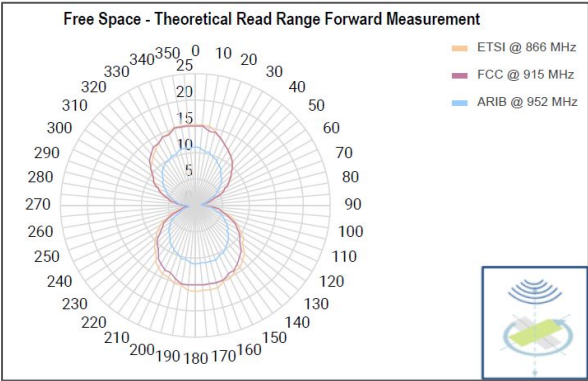

读取范围

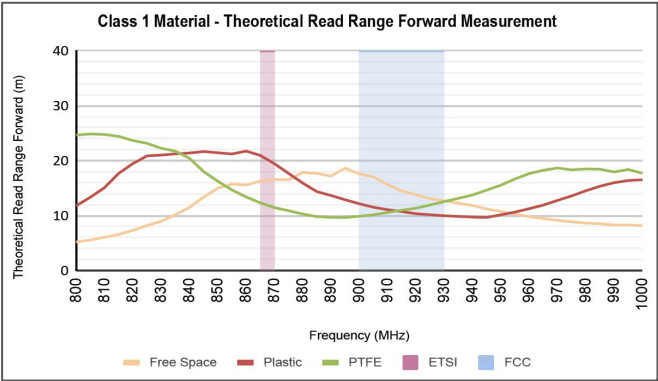

所有图表仅供参考:在实际应用中的性能可能有所不同。



联系信息
rfid.averydennison.cn/contact



© 2024 艾利丹尼森公司保留所有 权利。
170 Monarch Lane, Miamisburg, OH 45342, USA 本文所使用的第三方商 标和/或商品名称是其各自所有者的 财产。部分商 标仅供标识之用。
保修: 请参见艾利丹尼森 标准条款和条件: rfid.averydennison.cn/termsandconditions
保养和处理: RFID inlay 对 ESD 敏感。请遵守与电子产品/RFID 有关的行业规范, 将 对环境的影响和静 电荷降至最低。
应用: 该产品应当由客 户/用户在最终使用条件下 进行完全测试, 以确保 产品符合特定要求。艾利丹尼森未表示本 产品适于任何具体目的或用途。艾利丹 尼森保留随 时修改、更改、补充或停止 产品供应的权利, 恕不另行通知。此 处所含信息 为可靠信息, 但艾利丹尼森 对数据的准确性或精确性不作任何 陈 述。