

AD Mega M730

概述

频带

UHF 860 - 960 MHz

芯片

Impinj M730

天线尺寸

94 x 24 毫米

国际标准

ISO/IEC 18000-63, EPC Gen 2

行业领域

资产管理

物流管理

应用

供应链管理

库存和物流

食品零售

RoHS

符合欧盟指令 2011/65/EC 和
(EU)2015/863

REACH

(EC) 1907/2006 号条例



在难以标记的材料上具有 优异的整体性能

AD Mega M730 Inlay和标签适用于资产管理，物流管理和供应链管理。它们对高介电材料的失谐效应有很好的耐受性，因此在苛刻环境和难以贴标的材料上也能实现优异的性能。


AD Mega M730 配有 Impinj M730 芯片。该芯片具有 128 位EPC内存，具有增强的“自动调谐”自适应射频调谐特性。此外，该芯片具有更高的读写灵敏度，与 Impinj Monza R6/R6-P 相比，可更快速和更准确地进行批量读取。

Impinj M730 芯片兼容于全球 GS1 UHF Gen2v2 标准，具有可防损和保护消费者隐私的隐私模式。AD Mega M730 交付形式有干 inlay、湿 inlay+可供选择。


技术特性

芯片	Impinj M730	
EPC 和用户内存	128 位 / 0 位	
TID 内存	96 位 / 48 位唯一序列号	
产品代码	IL-612068	IL-611773
交付形式	干 inlay	湿 inlay +
模切尺寸	—	97 x 30 毫米
Inlay 基材	透明PET	透明PET
面材	—	透明 PET 12
标准间距	30 毫米	30 毫米
卷宽	100 毫米	100 毫米
卷芯尺寸	76 毫米	76 毫米
数量 / 卷	10,000 片 / 卷	5,000 片 / 卷
工作温度	-40 °C 至 85 °C / -40 °F 至 185 °F	

方向灵敏度

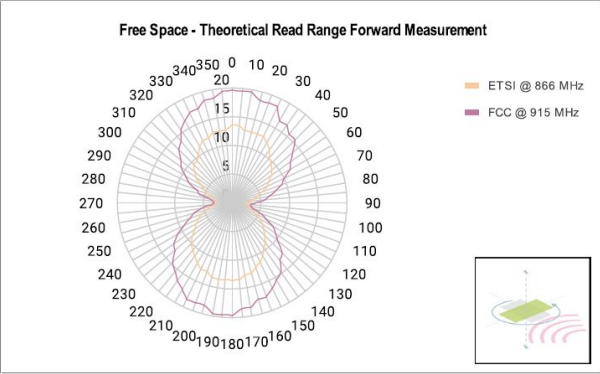

读取范围

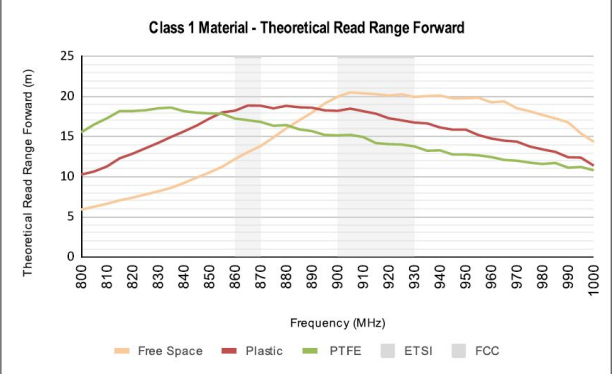

所有图表仅供参考: 在实际应用中的性能可能有所不同。

联系信息
rfid.averydennison.cn/contact



RoHS



© 2024 艾利丹尼森公司保留所有 权利。
170 Monarch Lane, Miamisburg, OH 45342, USA 本文所使用的第三方商 标和/或商品名称是其各自所有者的 财产。部分商 标仅供标识之用。
保修: 请参见艾利丹尼森 标准条款和条件: rfid.averydennison.cn/termsandconditions
保养和处理: RFID inlay 对 ESD 敏感。请遵守与电子产品/RFID 有关的行业规范。将 对环境的影响和静 电荷降至最低。
应用: 该产品应当由客 户/用户在最终使用条件下 进行完全测试, 以确保 产品符合特定要求。艾利丹尼森未表示本 产品适于任何具体目的或用途。艾利丹 尼森保留随 时修改、更改、补充或停止 产品供应的权利, 恕不另行通知。此 处所含信息 为可靠信息, 但艾利丹尼森 对数据的准确性或精确性不作任何 陈 述。